

BioLite Net

Terminal d'empreinte digital extérieur



- > IP le plus petit du monde
- > 2 en 1: présence et contrôle d'accès
- > Identification rapide et précise des empreintes digitales
- > 5000 utilisateurs
- > Waterproof et Robuste pour installation extérieur
- > Facilité d'installation et de la connectivité

Caractéristiques techniques :

CPU	DSP de 400MHz
Mémoire	8Mo flash +16Mo RAM
Capteur d'empreintes digitales	Capteur optique de 500 dpi
Vitesse d'identification	2,000 liens en 1 seconde
Capacité d'empreintes digitales	5,000 empreintes (10,000 modèles)
Capacité de Logs	50,000 événements
Carte RF	Mifare (13.56 MHz)
Authentification	Empreintes digitales / Code PIN / Carte
Interface de Réseau	TCP/IP, RS485
Wiegand	1 canal (entrée / sortie interchangeable)
TTL E/S	2 sorties pour interrupteur de sortie et capteur de porte
Relais interne	Loquet de verrouillage, loquet EM, Porte automatique
Indice de Protection	IP65
LCD	128 x 64 pixels, noir et blanc
Petit Clavier	Clavier 3 x 4, 3 touches de navigation
Son et interface	LED multicolore et beeper de multiples tonalités
Voltage de fonctionnement	12VDC

Logiciel:

HORIO Web module contrôle d'accès, vous garantit une efficacité accrue grâce à l'utilisation d'une base de données unique, mise à disposition online pour tous les responsables de la société.

HORIO Web est un logiciel full web. Le système de contrôle d'accès est basé sur connectivité IP et sécurité biométrique.

Le logiciel permet aussi la gestion des utilisateurs, gestion des périphériques, le contrôle de portes et zones, surveillance en temps réel.




Module de Sécurité:

- Unité auxiliaire pour le contrôle des portes extensions
- Communication crypté avec le BioLite Net pour une sécurité renforcée
- Microprocesseur 16 MHz 8 bit
- 4 entrées digitales et de
- 4 sorties à relais
- taille: 143 x 82 x 35 mm




Configuration système:

Mode Autonome :

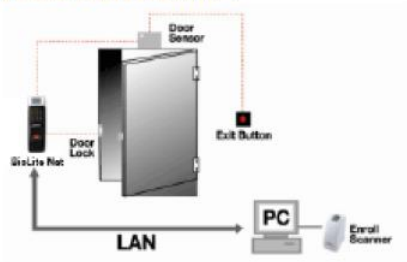

Mode sécurisé :

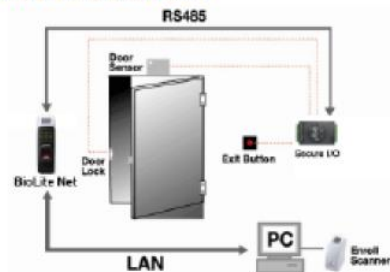

Network:

